




Auftraggeber	Projekt	Kosten/Netto	Zeit	Leistung
SEG Wiesbaden	Ausbau Konrad-Zuse-Straße und Erschließung Hainweg in WI-Nordenstadt“ Kanalisations-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten	12.658.374 €	2016-2017 2017-2023 zurzeit Straßenendausbau	Lph. (1-2), 3-5 Lph. 6-9, örtliche Bauüberwachung



Projektbeschreibung	Projektdaten
<p>Das Wohngebiet Hainweg in Wiesbaden-Nordenstadt liegt westlich der bebauten Ortslage von Nordenstadt. Das Baugebiet wird verkehrstechnisch über zwei neue Kreisverkehrsplätze an das bestehende Straßensystem erschlossen.</p> <p>Das Plangebiet umfasst insgesamt 21 ha, wovon rd. 4 ha als Verkehrsfläche und rd. 2 ha als Grünfläche ausgewiesen werden. Im Planungsgebiet erfolgt die Anlage von 4 Bushaltestellen. Im südlichen Bereich, entlang der Konrad-Zuse-Straße, erfolgt die Anlage eines Lärmschutzwalls. Die Entwässerung erfolgt im modifizierten Mischsystem, wobei das Regenwasser zu einen in Rückhaltemulden und zum anderen in einen Stauraumkanal DN 2800 Drachenprofil zwischengespeichert wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgebiet 21 ha • Verkehrsfläche 4 ha • Länge Entwässerungskanal 3.800 m DN 300-600 • Staukanal DN 2800, L = 160 m, 830 m³ (MW Rückhaltung) • Länge Wasserleitung 3.150 m • Rückhaltemulden 200 m³
	Unsere Leistungen
	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung, Verkehrsanlagen, Trassenplanung • (Vor-, Entwurfs-), Genehmigungs- und Ausführungsplanung • Erstellung der Ausschreibung • Mitwirkung bei der Vergabe ab Mai 2017 • Örtliche Bauüberwachung • Trassenkoordinierungspläne • Trassenplanung der ESWE-Leitungen

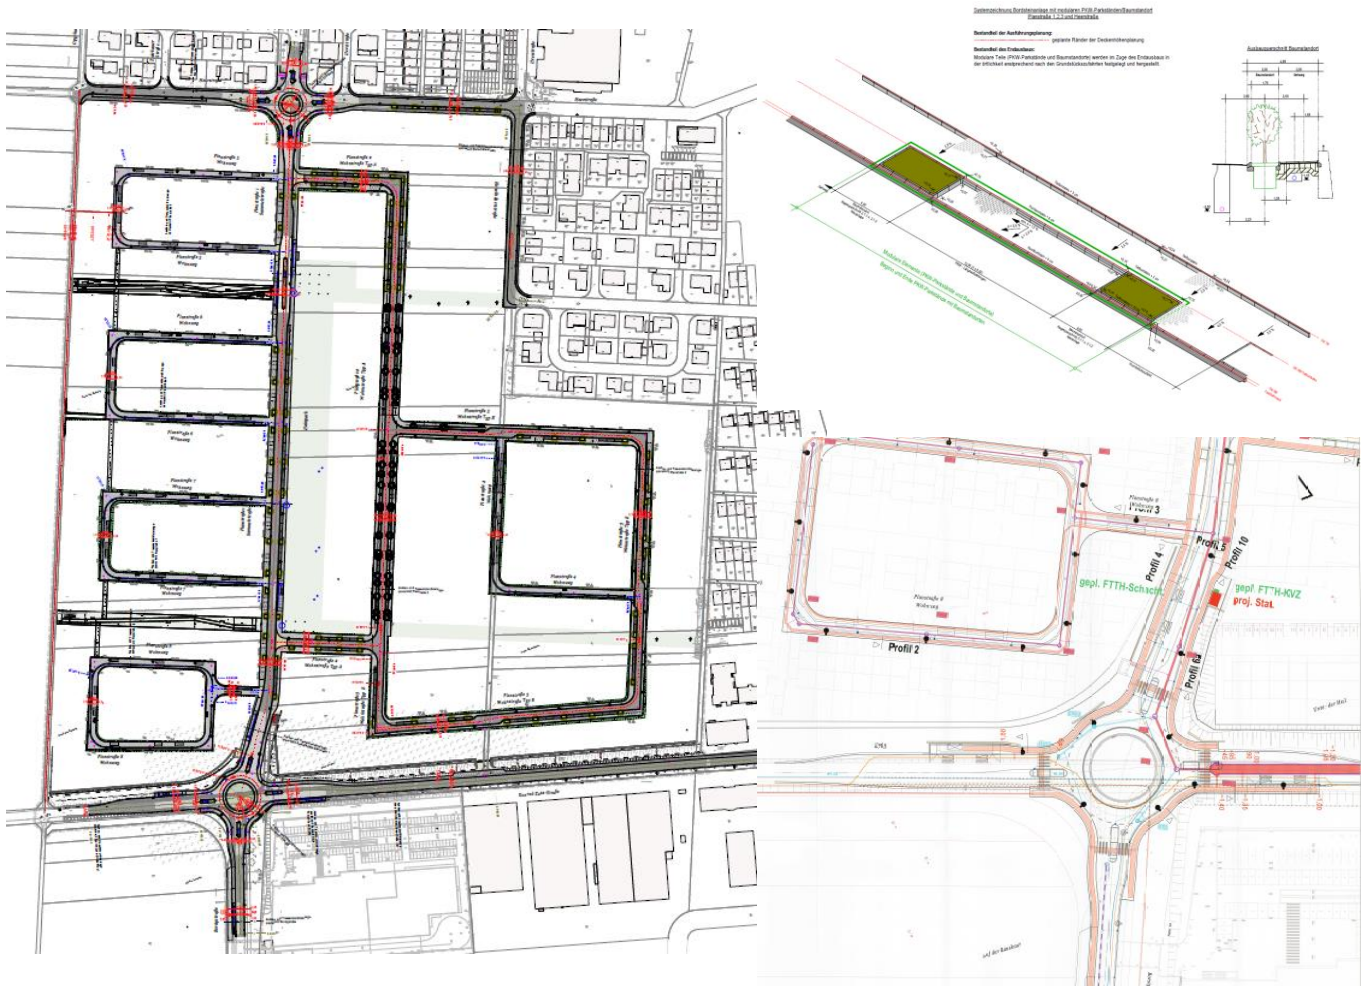

Ausbauquerschnitt Konrad-Zuse-Straße
 Fahrtrichtung Wiesbaden Nordenstadt
 Bereich Bushaltestelle

